

## Przykłady kompletacji dodatkowego osprzętu montażowego z przetwornikami różnicy ciśnień


### Przetwornik różnicy ciśnień z przyłączem procesowym typu «C»

Przyłączki do montażu rurek impulsowych dostarczane na zamówienie, Opis str. 74.

Zawór blokowy VM-3 lub VM-5 dostarczany na zamówienie, Opis str. 74.

Uchwyt «U», materiał - stal kwasoodporna, blacha 3 mm, do montażu zestawu przetwornika z zaworem na instalacji dostarczany na zamówienie, opis str. 75.

Zawory odpowietrzająco-spustowe dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przyłączem procesowym typu «C»

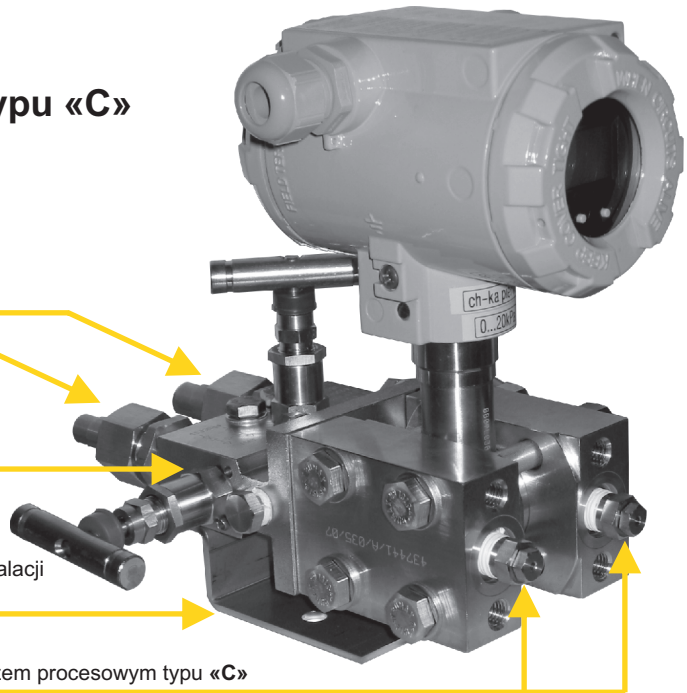

### Przetwornik różnicy ciśnień z przyłączem procesowym typu «CH»

Zawory odpowietrzająco-spustowe dostarczane w komplecie z przetwornikiem z przyłączem procesowym typu «CH»

Uchwyt C2" dostarczany na zamówienie. materiał – stal ocynkowana Opis str. 85

Obejma do montażu na rurze 2" dostarczana w komplecie z uchwytem C2"

Zawór blokowy VM-3 lub VM-5 dostarczany na zamówienie, Opis str. 74.

Przyłączki do montażu rurek impulsowych dostarczane na zamówienie, Opis str. 74.

